

YM-600P 船载卫星电视天线

YM-600P 小型船载卫星电视天线具有接收范围广，增益较高,稳定性强，抗风能力强等特点。可以接收线极化波束。内置最新的单片机控制程序，可以快速稳定地跟踪卫星，控制盒配有液晶屏，时时显示天线的跟踪状态，并可通过控制盒的按钮进行卫星切换，经纬度设置、卫星数据修改等操作。满足全球航线对不同卫星的需求。适用于各类游艇、渔轮、货轮等船只。抗风等级为 10 级。



产品特性

- ◆ 技术先进，本品运用目前先进的卫星跟踪技术，可以快速对星。
- ◆ 输出画面清晰，可以接收 MPEG2、MPEG4 高清、H.264 高清画面。
- ◆ 输出音质清脆，配合高保真音箱，效果更佳。
- ◆ 产品接收范围广，只要落地场强大于 47dBw 的地区都可以接收，广泛用于全球海域。
- ◆ 产品适应能力，陀螺仪补偿反馈，抗抖动能力强，在 10 级风浪下可以稳定收视。
- ◆ 安装方便，本品采用螺钉固定方式，牢固稳定。
- ◆ 内置 100 多个卫星，可以快速换星。


技术参数

项 目	参 数	项 目	参 数
技术原理	调谐器+GPS	直径/高度	Φ78cm x 80cm
卫星频段	Ku 波	反射面直径	60cm
下行频率范围	10750 MHz~12750 MHz	重量	30 kg
极化方式	线极化/圆极化	输入电压	AC220V
卫星落地场强	≥47dBw	额定功率	60W
天线增益	36 dBi	工作环境温度	-35℃~65℃
仰角范围	0°~90°	附件	控制器，同轴电缆
方位角范围	680°	外壳颜色	白色
极化角范围	-90°~90°	外包装尺寸	90cm x 90cm x120cm
横滚范围	±45°	安装方式	螺钉固定
GPS	有	升级口	USB
跟踪速度	50 度/秒	外壳材料	ASA

单机接线图



多机接线图

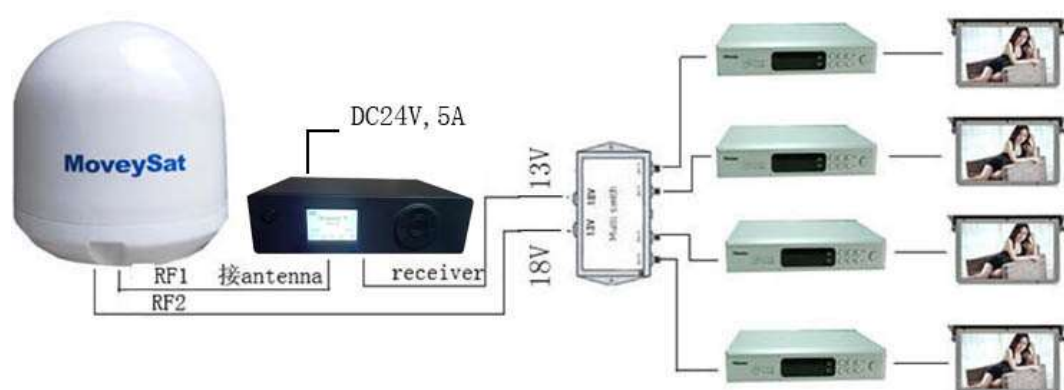

安装效果图

