

YM-330 船载移动卫星天线

YM-330 小型船载卫星天线具有接收范围广,增益较高,稳定性强,抗风能力强等特点。可以接收圆极化波束。内置最新的单片机控制程序,可以快速稳定地跟踪卫星,该产品为中韩合作的典范。适用于各类游艇、渔轮、货轮等船只。可用于中国近海、内河,抗风等级为 10 级。



产品特性

- ◆ 技术先进,本品运用目前世界最先进的卫星跟踪技术,可以快速、准备地对星。
- ◆ 输出画面清洗稳定,可以接收 MPEG2、MPEG4 高清、H.264 高清的卫星画面。
- ◆ 输出音质清脆,配合高保真音箱,效果更加;如果接收高清电视可以输出 5.1 声道立体声。
- ◆ 产品接收范围广,只要落地场强大于 52dBw 的地区都可以接收,广泛用于中国近海与内河船只。
- ◆ 产品适应能力,陀螺仪补偿反馈,抗抖动能力强,在 10 级风浪下可以稳定收视。
- ◆ 跟踪能力强,即使船舶左右翻转,前后倾斜都可以稳定跟踪卫星。
- ◆ 密封性能好,选用上等材质密封件,做到零密封,保证内部电路不受海水的腐蚀。
- ◆ 安装方便,本品采用螺钉固定方式,牢固稳定。




技术参数

项 目	参 数	项 目	参 数
技术原理	螺旋扫描	直径/高度	Φ39cm x 38cm
卫星频段	Ku 波段同步卫星	反射面直径	33cm
下行频率范围	10750 MHz~12750 MHz	重量	4.5 kg
极化方式	圆极化	输入电压	AC220V
卫星落地场强	≥52dBw	额定功率	30W
天线增益	30 dBi	工作环境温度	-22℃~55℃
仰角范围	10°~135°	附件	控制器, 同轴电缆
方位角范围	750°	外壳颜色	白色
船舶动态	翻滚±34°, 倾斜±15°	安装方式	螺钉固定
GPS	有	升级口	RS232
跟踪速度	60 度/秒	外壳材料	复合塑料


● 安装效果图




● 单机接线图

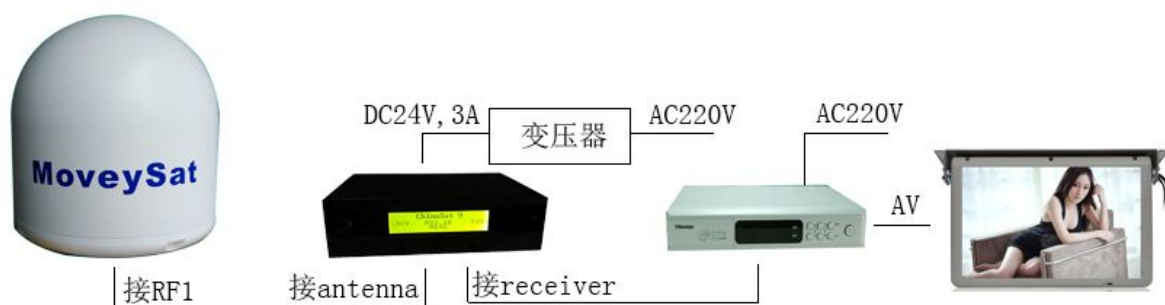

多机接线图

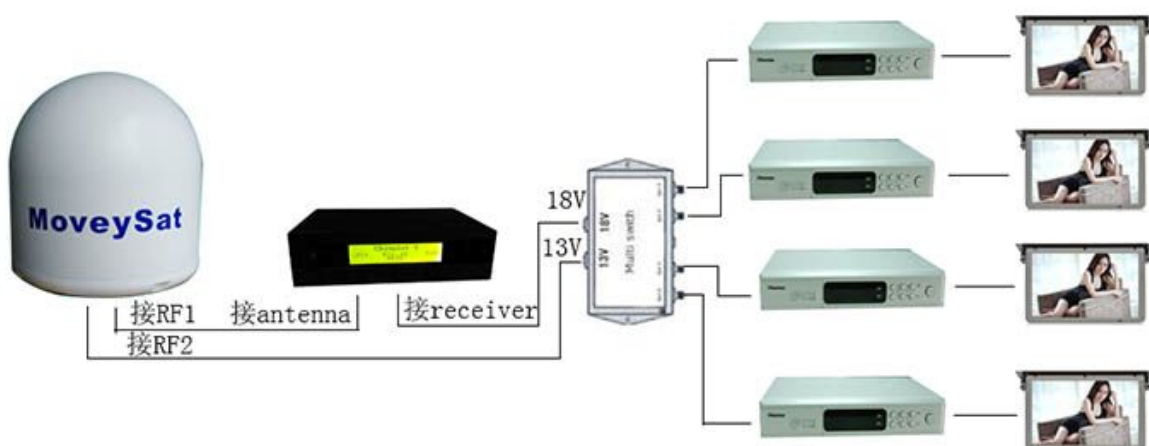

● 接收范围图

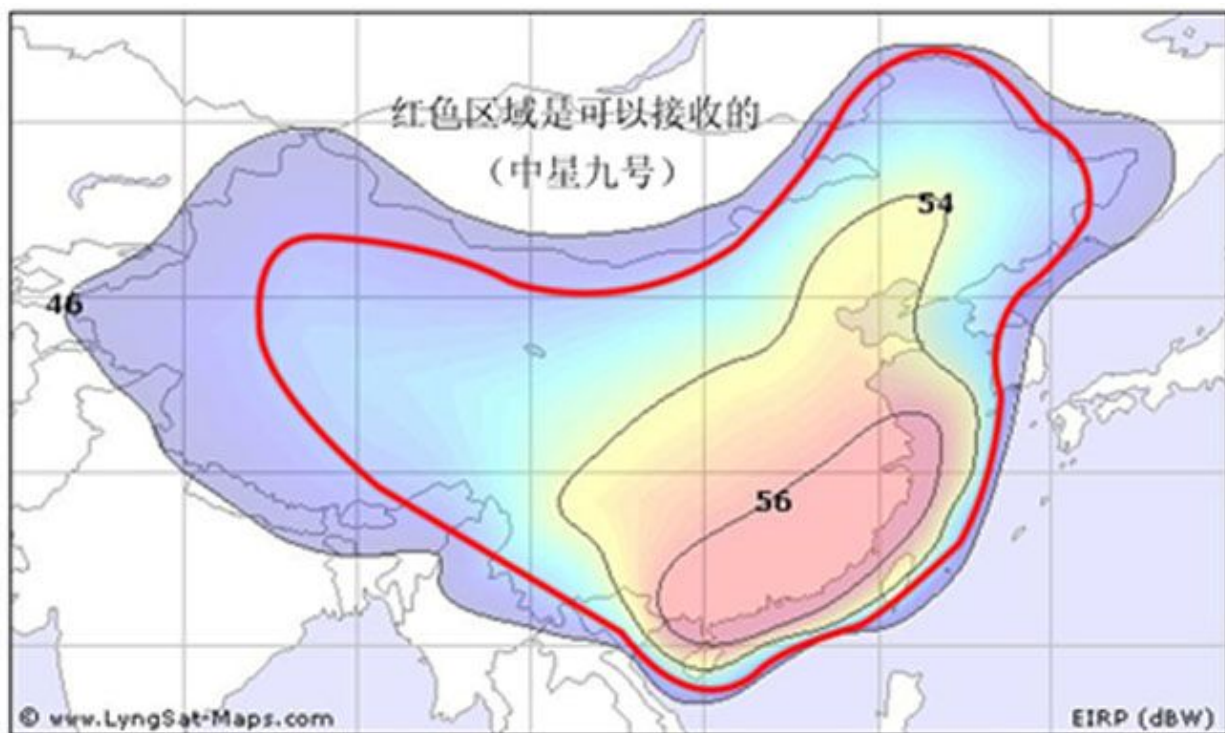

节目单

CCTV-1	天津卫视	江苏卫视	广西卫视	宁夏卫视
CCTV-2	河北卫视	浙江卫视	重庆卫视	新疆汉语频道
CCTV-3	山西卫视	安徽卫视	四川卫视	新疆维语频道
CCTV-4	内蒙古卫视 汉语	东南卫视	贵州卫视	新疆哈语频道
CCTV-5	内蒙古卫视蒙古语	江西卫视	云南卫视	陕西农林卫视
CCTV-6	辽宁卫视	山东卫视	西藏卫视 汉语	北京卫视
CCTV-7	吉林卫视	河南卫视	西藏藏语卫视	东方卫视
CCTV-8	延边卫视	湖北卫视	陕西卫视	广东卫视
CCTV-9	黑龙江卫视	湖南卫视	甘肃卫视	青海卫视
CCTV-10	CCTV-教育	康巴卫视	兵团卫视	旅游卫视
CCTV-11	CCTV-12	CCTV-13	CCTV-少儿	CCTV-音乐
CCTV-NEWS	青海安多卫视	测试频道		